




LYNC SAFETY

LINHA DE PAINÉIS

LYNC PRO +

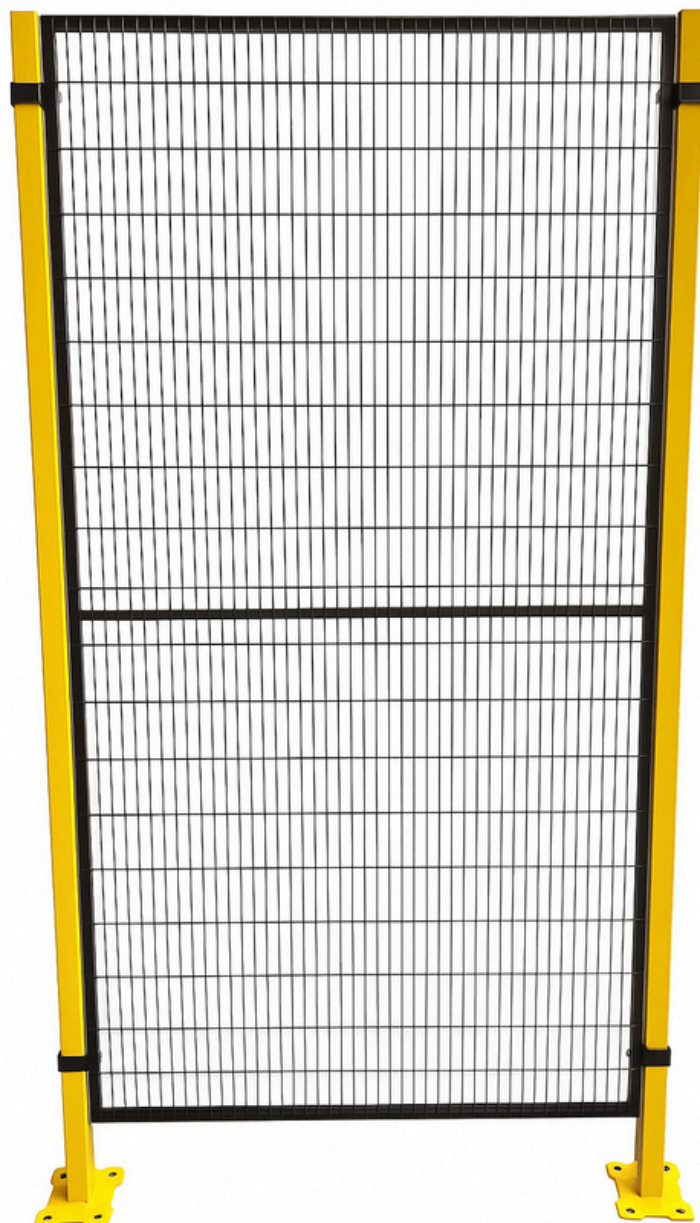



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Altura: 1900 mm
Largura: 1500, 1200, 1000, 800
700 e 300 mm
Moldura: 20x20 mm
Abertura da malha: 20 x 100 mm
Espessura do arame: Ø 3 mm

Acabamentos: Pintura Epóxi.

Os painéis da linha LYNC Pro foram desenvolvidos especificamente para aplicações industriais, com foco em células robotizadas e áreas de risco delimitadas. A malha possui abertura projetada para permitir a instalação da grade a uma distância mínima de 120 mm da zona de perigo, em conformidade com os requisitos da norma NR12, otimizando a ocupação do layout fabril.
Os módulos com largura padronizada e com quadro de tubo são leves e resistentes, facilitando o manuseio e reduzindo o tempo de instalação.

FIXAÇÃO POR ABRAÇADEIRA

Nosso sistema de fixação por abraçadeiras permite ajustes na altura dos painéis para compensar degraus ou desníveis no piso.



POSTES 60x40mm



O poste é composto por um tubo 60x40 e tem uma altura padrão de 2000 mm.
Possui uma base retangular de 130x160 mm e 4 mm de espessura.
**Outras medidas sob consulta.*

VISITE NOSSO SITE E CONHEÇA MAIS

PORTAS E PORTÕES



Trabalhamos com diversos tipos de portas e portões para melhor atender às necessidades de nossos clientes.

Porta de Abertura Simples:

- 800mm - 1000mm - 1200mm - 1500mm

Porta de Abertura Dupla:

- 1600mm - 2000mm - 2400mm - 3000mm

Porta de Correr:

- 1000mm - 1500mm - 2000mm - 2300mm

**Outras medidas sob consulta.*