




LYNC

SOLUÇÕES PARA SEGURANÇA
DE PERÍMETRO



LINHA DE PAINÉIS

LYNC PRO

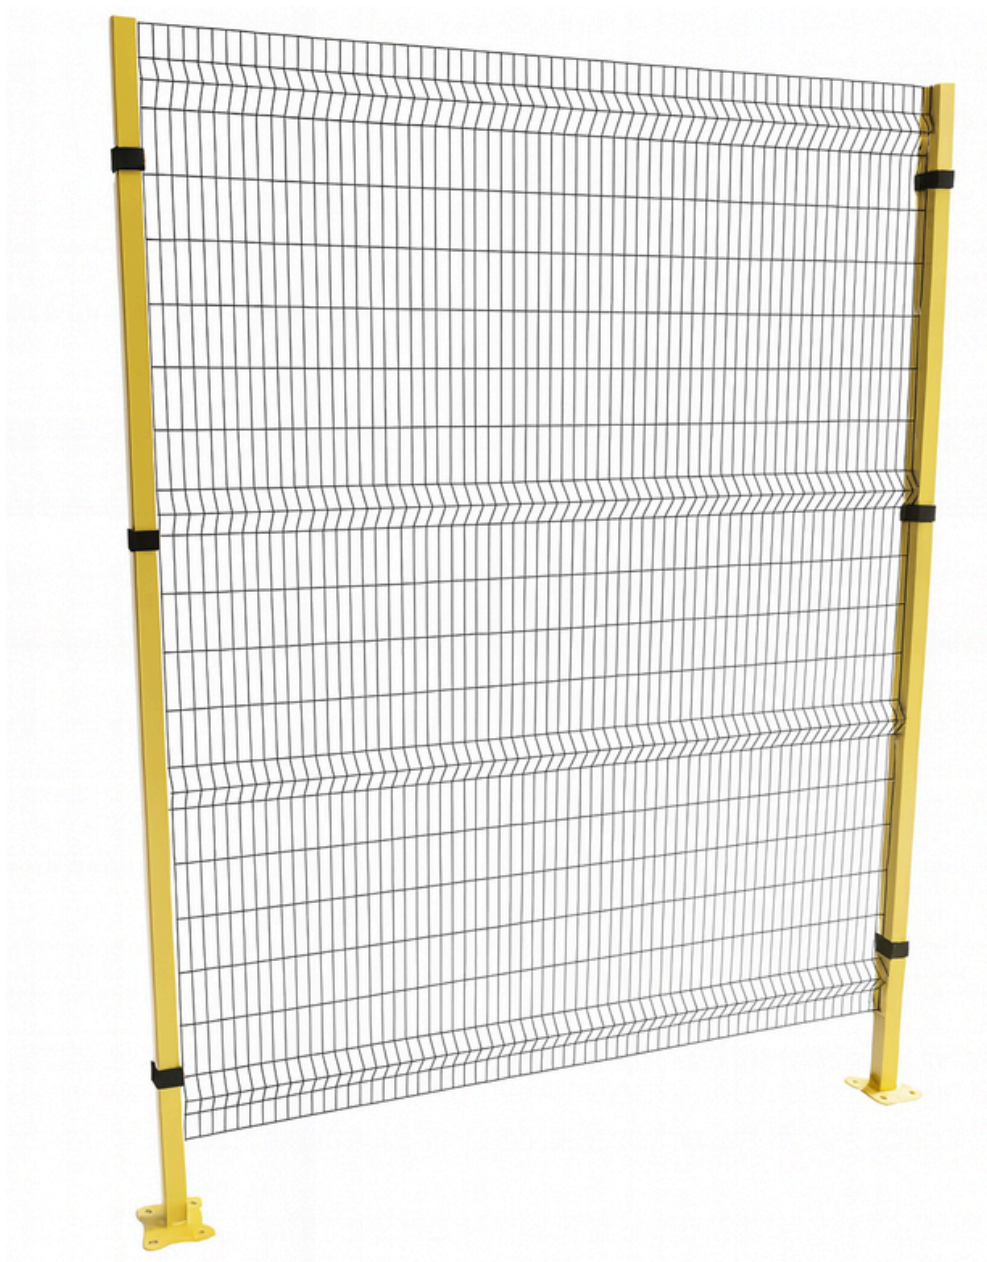



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Altura: 1900 mm
Largura: 1500 mm
Abertura da malha:
20 x 100 mm
Espessura do arame: Ø 3 mm
Acabamentos: Pintura Epóxi.

Os painéis da linha LYNC Pro foram desenvolvidos para múltiplas aplicações, tanto em ambientes industriais quanto residenciais, podendo ser utilizados em áreas internas e externas.


Os módulos, com largura padronizada e sem quadro de tubo, são fabricados em materiais leves e resistentes, o que facilita o manuseio e reduz o tempo de instalação em campo. Podendo ser facilmente adaptado em campo para qualquer medida, mantendo o acabamento estético padrão.

FIXAÇÃO POR ABRAÇADEIRA

Nosso sistema de fixação por abraçadeiras permite ajustes na altura dos painéis para compensar degraus ou desníveis no piso.



POSTES 60x40mm

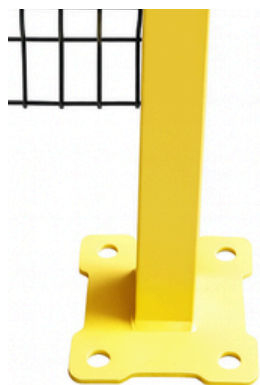

O poste é composto por um tubo 60x40 e tem uma altura padrão de 2000 mm.

Possui uma base retangular de 130x160 mm e 4 mm de espessura.

**Outras medidas sob consulta.*

VISITE NOSSO SITE E CONHEÇA MAIS

PORTAS E PORTÕES



Trabalhamos com diversos tipos de portas e portões para melhor atender às necessidades de nossos clientes.

Porta de Abertura Simples:

• 800mm - 1000mm - 1200mm - 1500mm

Porta de Abertura Dupla:

• 1600mm - 2000mm - 2400mm - 3000mm

Porta de Correr:

• 1000mm - 1500mm - 2000mm - 2300mm


**Outras medidas sob consulta.*



LYNC SAFETY

LINHA DE PAINÉIS

LYNC PRO +

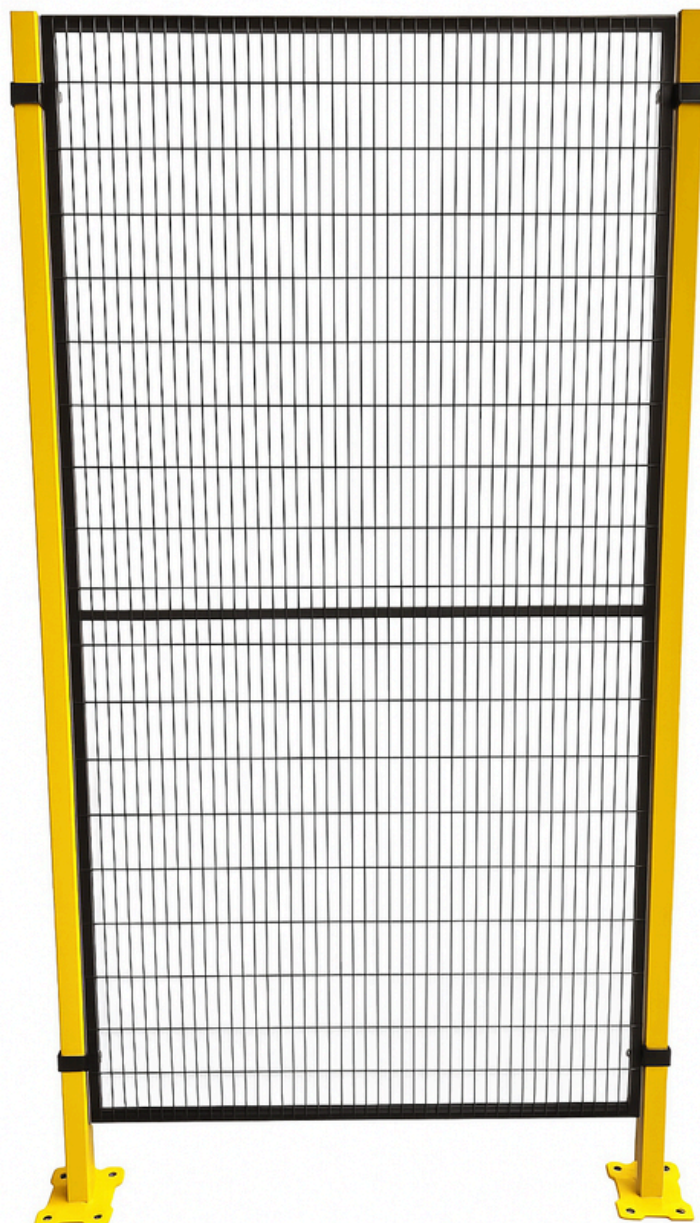



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Altura: 1900 mm
Largura: 1500, 1200, 1000, 800
700 e 300 mm
Moldura: 20x20 mm
Abertura da malha: 20 x 100 mm
Espessura do arame: Ø 3 mm

Acabamentos: Pintura Epóxi.

Os painéis da linha LYNC Pro foram desenvolvidos especificamente para aplicações industriais, com foco em células robotizadas e áreas de risco delimitadas. A malha possui abertura projetada para permitir a instalação da grade a uma distância mínima de 120 mm da zona de perigo, em conformidade com os requisitos da norma NR12, otimizando a ocupação do layout fabril.
Os módulos com largura padronizada e com quadro de tubo são leves e resistentes, facilitando o manuseio e reduzindo o tempo de instalação.

FIXAÇÃO POR ABRAÇADEIRA

Nosso sistema de fixação por abraçadeiras permite ajustes na altura dos painéis para compensar degraus ou desníveis no piso.



POSTES 60x40mm



O poste é composto por um tubo 60x40 e tem uma altura padrão de 2000 mm.
Possui uma base retangular de 130x160 mm e 4 mm de espessura.
**Outras medidas sob consulta.*

VISITE NOSSO SITE E CONHEÇA MAIS

PORTAS E PORTÕES



Trabalhamos com diversos tipos de portas e portões para melhor atender às necessidades de nossos clientes.

Porta de Abertura Simples:

- 800mm - 1000mm - 1200mm - 1500mm

Porta de Abertura Dupla:

- 1600mm - 2000mm - 2400mm - 3000mm

Porta de Correr:

- 1000mm - 1500mm - 2000mm - 2300mm

**Outras medidas sob consulta.*

PAINÉIS LYNC PRO - AÇO INOX



NOVA LINHA DE PRODUTOS LYNC GRADIL EM AÇO INOX





PAINÉIS LYNC PRO - AÇO INOX

A nova linha de produtos **Lync Pro – Aço Inox** vem para dar continuidade e trazer mais segurança para áreas que precisam de alto nível de higiene, áreas que são frequentemente lavadas ou expostas ao sol e chuva. Exemplos: áreas químicas, indústria alimentícia, indústria farmacêutica, etc. O material usado é o Aço Inox 304 (liga metálica composta por Ferro, Carbono, Silício, Manganês, Fósforo, Enxofre, Cromo e Níquel) trazendo ao produto uma alta capacidade de resistir a corrosão. Os módulos de 1500 mm de largura são fáceis de se manusear além de leves, possibilitando maior agilidade no momento da montagem.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Altura: 1900 mm

Largura: 1500 mm

Abertura da malha: 20x100mm

Espessura do arame: 3mm

Material: Aço Inox 304

POSTES 60x40mm



ATENDIMENTO DE QUALIDADE




DESENVOLVIMENTO DE LAYOUTS



MAIS RESISTÊNCIA A CORROSÃO
COM O AÇO INOX 304



FLEXIBILIDADE E AGILIDADE NOS
PROJETOS

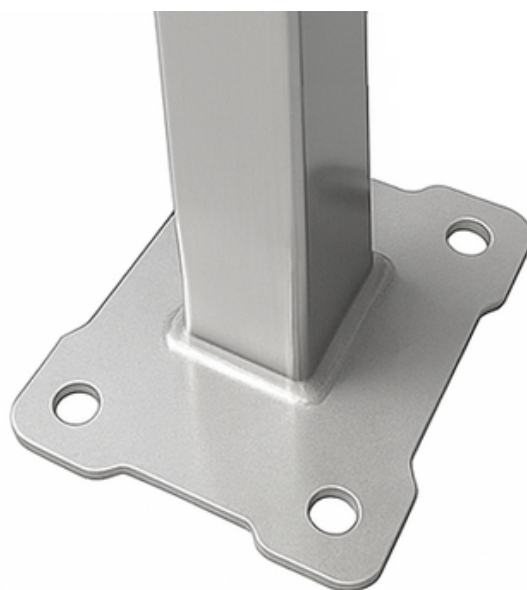

Os postes de fixação dos painéis podem ser fornecidos com base para fixação no piso por meio de chumbadores ou sem base para colocação diretamente no solo.



LINHA DE PROTETORES

BARREIRAS METÁLICAS







Protetores LYNC



O tráfego interno pode causar impactos físicos gerando sérios riscos no ambiente de trabalho. Para proteger pessoas e instalações, oferecemos soluções de proteção que aumentam a segurança e reduzem danos.

A linha de protetores metálicos da LYNC foi criada para proteger estruturas, equipamentos e pessoas, organizando e isolando áreas de risco de forma eficiente.

Com design modular e fácil instalação, nossas soluções se adaptam a diferentes necessidades e tornam seu espaço mais seguro e bem organizado.

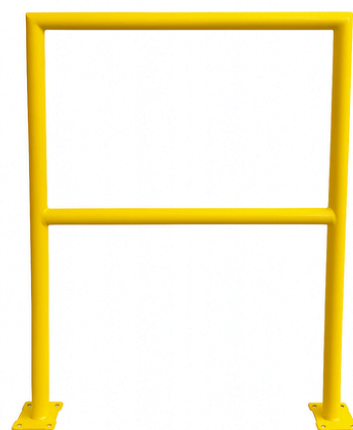


Produção com base modular, com possibilidade de ajustes sob medida conforme a necessidade do projeto. A fixação é realizada diretamente no piso por meio de chumbadores, garantindo robustez e segurança na instalação.

Protetor de Porta Pallet




Barreira Pantográfica

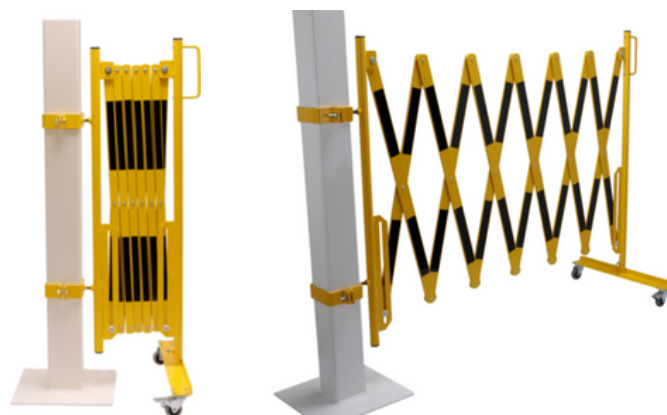


VISITE NOSSO SITE E CONHEÇA MAIS

Faça uma simulação

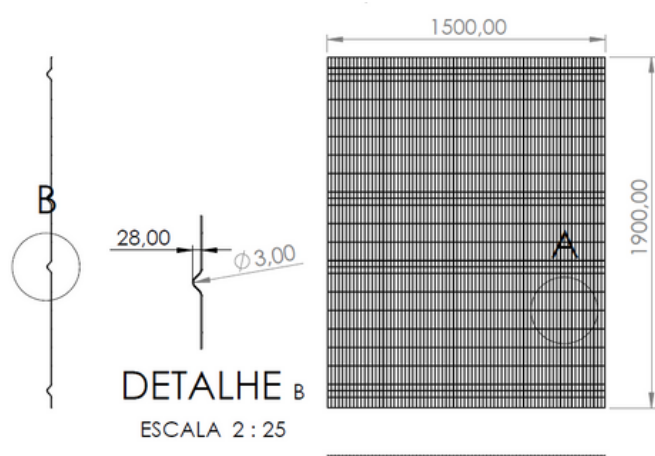

Como parte do nosso processo, disponibilizamos o envio de layout 2D e modelos 3D para validação do projeto antes da confirmação do pedido.

Com a simples conferência dos dados cadastrais e o fornecimento das medidas ou layout base, conseguimos formalizar todos os detalhes necessários para garantir uma solução completa e adequada às suas necessidades.

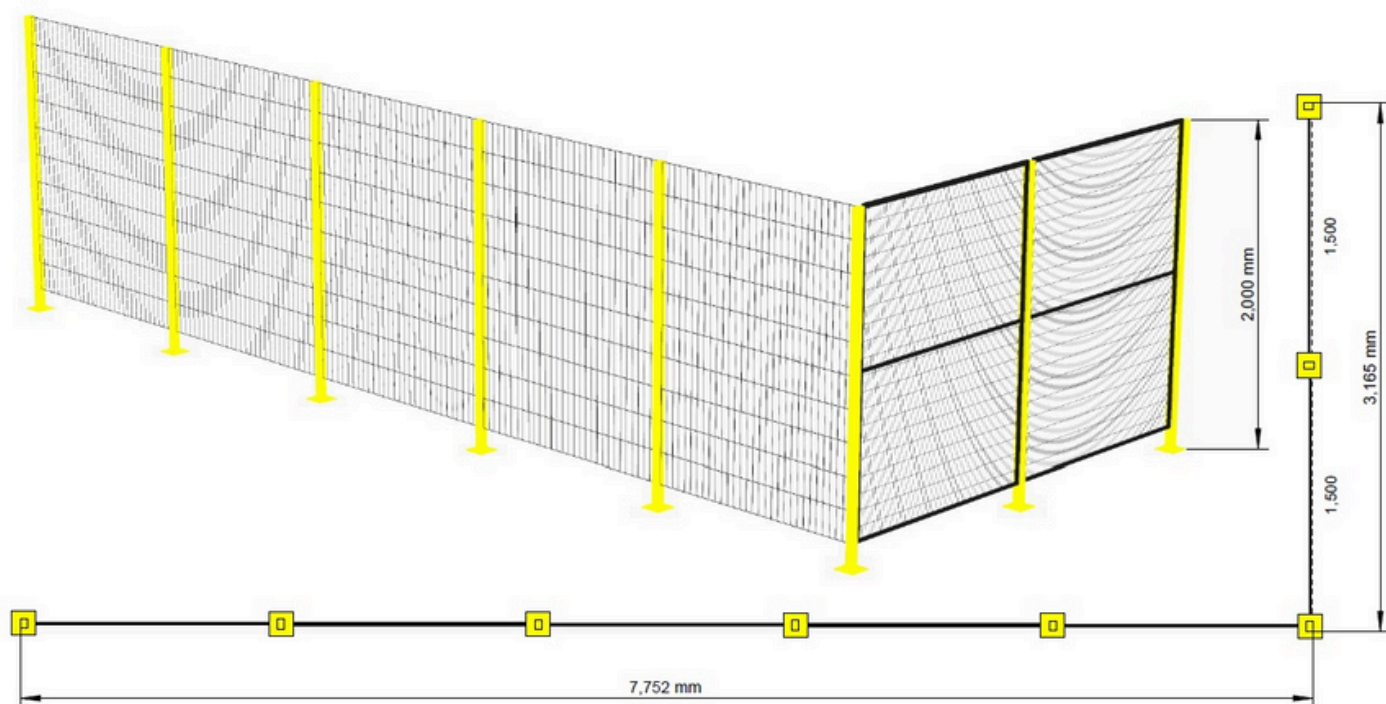

VISITE NOSSO SITE E CONHEÇA MAIS

www.lyncsafety.com.br



Lync Soluções de Segurança de Perímetro

+55 11 5678-7124 

+55 11 94346-4589 

contato@lyncsafety.com.br 

www.lyncsafety.com.br 